

ART. T070/400V3A15
TORNIO PARALLELO CON VISUALIZZATORE




CON ELETTROFRENO E MOTORE A 2 VELOCITA', VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. BARRA DI TORNITURA CON...



€17.030,00

FERVIplus

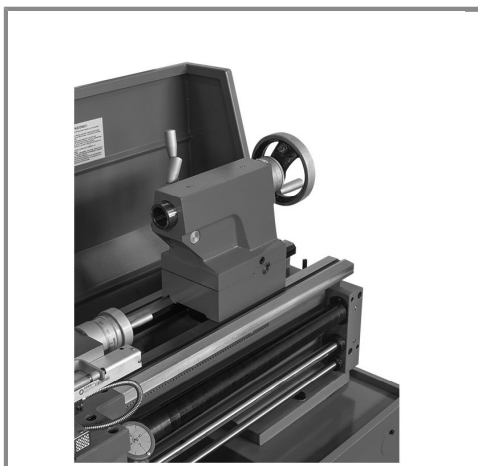

Altezza punte	200 mm
Diametro max sul banco	400 mm
Diametro max sul carro	258 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	1500 mm
Passaggio barra	55 mm
Passaggio mandrino	50 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità passaggio barra CM	6
Velocità del mandrino	(12) 45 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,06 - 2,78 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0,01 - 0,72 mm/giro
Filettature metriche	0,8 - 14 mm
Filettature in pollici	2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Dimensioni	2360 x 760 x 1600 h mm
Peso netto	850 kg
Dimensioni imballo	2420 x 760 x 1600h mm
Peso lordo	850,00 kg
Codice EAN	8012667309350

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 200 mm
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 200 mm
Bussola di riduzione CM 6/4
Flangia menabrida Ø 320 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
2 x Contropunta fissa CM 4
Contropunta rotante CM 4
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido T0AB
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Freno a pedale
Frizione su barra di tornitura
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio